MultiDicer
Fiche Technique

Le MultiDicer Kongskilde coupe en morceaux du carton épais de dimensions inférieures à 75x75 mm

Le MultiDicer Kongskilde coupe en morceaux du carton épais de dimensions inférieures à 75x75 mm. Ces dimensions peuvent être transportées dans les systèmes pneumatiques Kongskilde de diamètres 160 ou 200 mm. Ce qui signifie que les squelettes cartonnés des autoplatines et les déchets cartons de l'industrie de l'emballage pourront être aspirés de la zone de production d'une manière simple, efficace et économique.

L'utilisation de tuyauteries de diamètre plutôt réduit nécessite un volume d'air limité. L'air conditionné des zones de production sert souvent d'air de transport. Par conséquent, la limitation des volumes d'air utilisés entraîne une économie d'énergie.

Le lacérateur de déchets cartonnés Kongskilde convient à des largeurs de cartons jusqu'à 1.600 mm et des épaisseurs de 800 gr/m^2.
La machine peut lacérer jusqu'à 12.000 pièces/heure.
Elle peut traiter les déchets des autoplatines les plus rapides du marché industriel.

La découpe se fait au moyen de couteaux rotatifs contre des couteaux fixes.

La matière est lacérée en long et en travers en même temps. Après avoir été découpés, les déchets sont évacués dans les systèmes de transport pneumatique Kongskilde.

Kongskilde peut proposer des solutions complètes pour éliminer les déchets dans le domaine de l'emballage, et traiter des matières plus épaisses.

KONGSKILDE
Air solutions / your success

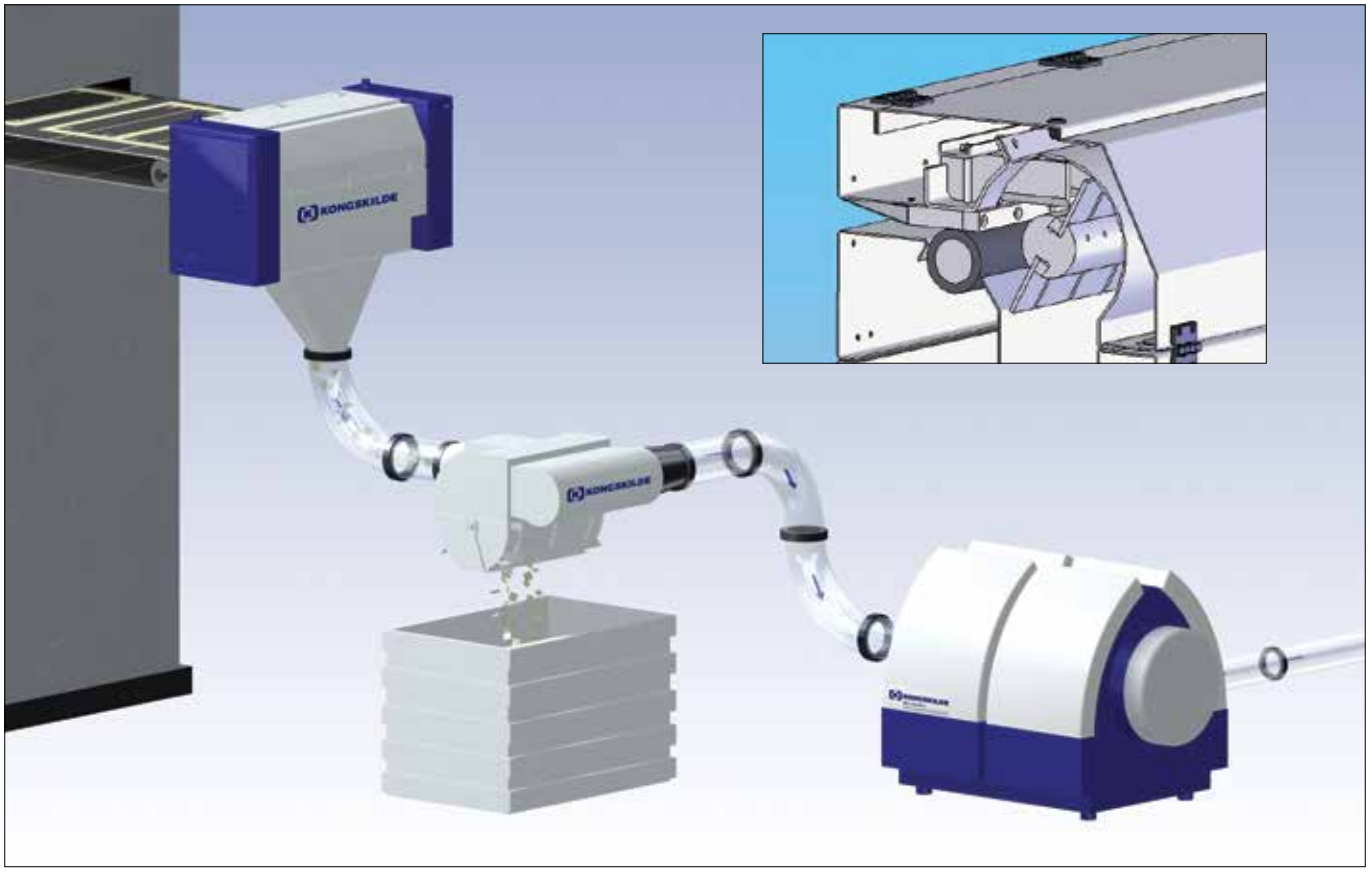

Informations techniques

Type	KMD 12	KMD 18
Largeur de coupe maximum	1.060 mm	1.630 mm
Nombre de pièces/heure (maximum 8% de déchets restants par rapport à la pièce)	12.000	7.000
Matière à lacérer	Papier, carton	Papier, carton
Poids de la matière* (carton rigide)	90 g/m² - 800 g/m²	90 g/m² - 800 g/m²
Moteurs: Couteaux et tapis d'alimentation Convoyeur à bande Ventilateur	 7,5 kW, 1.400 trs/mn 2,2 kW, 900 trs/mn 0,75 kW, 2.900 trs/mn	 7,5 kW, 1.400 trs/mn 2,2 kW, 900 trs/mn 0,75 kW, 2.900 trs/mn
Poids	1.115 kg	1.360 kg

* si la machine doit lacérer des déchets d'un poids supérieur à 800 gr/m², il est recommandé de faire effectuer des tests au préalable à Kongskilde pour entière satisfaction.

Dimensions

KMD 12

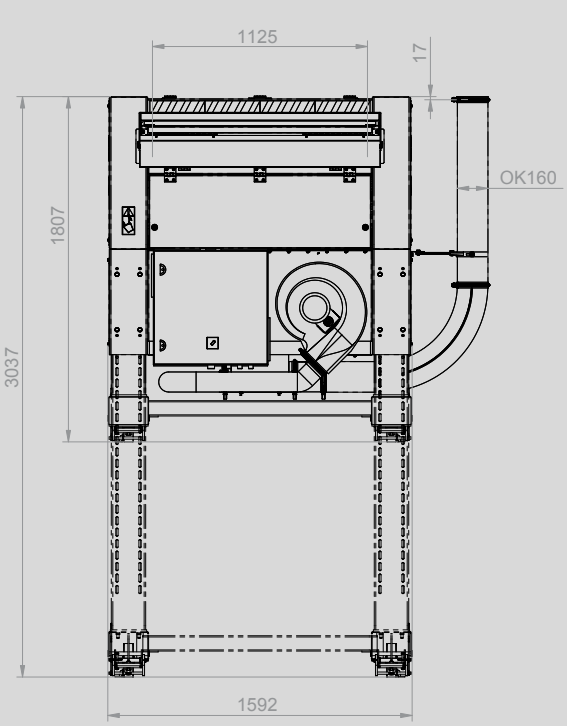

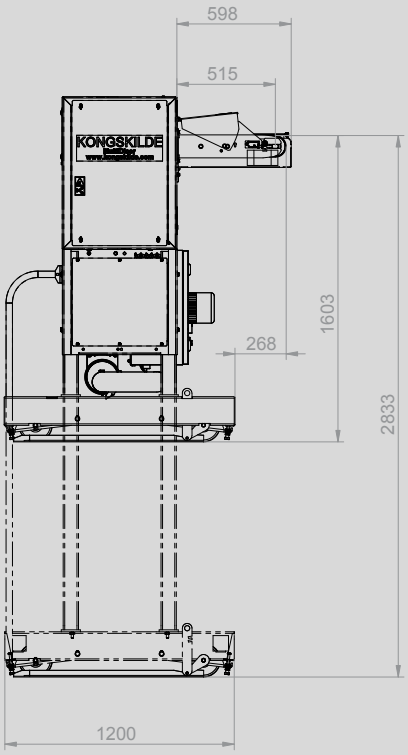

KMD 18

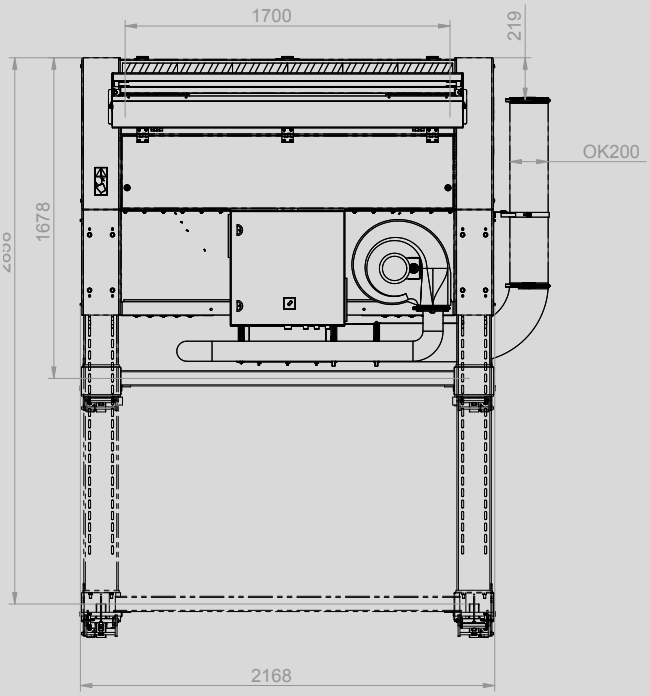

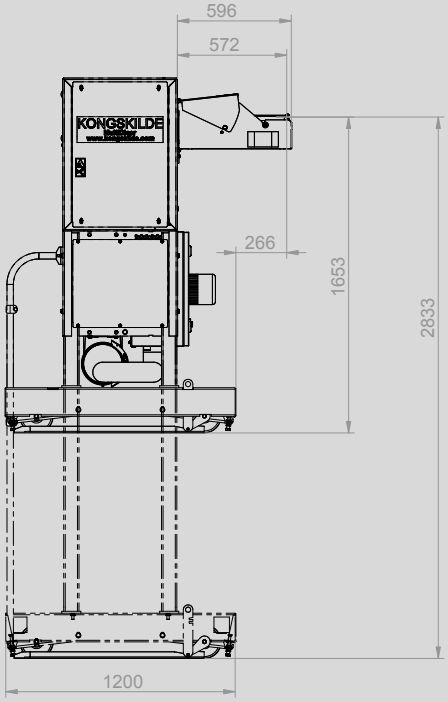

Sous réserve de droits de modifications. 123001641 KF/F/MultiDicer/DATA/0618

Kongskilde Industries France SA
Tel.: +33 2 38 25 33 33
kf@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com

KONGSKILDE
Air solutions / your success