

MultiDicer

Dane Techniczne

Rozdrabniacz typu MultiDicer firmy Kongskilde tnie gruby papier do rozmiarów mniejszych niż 75 x 75 mm.

MultiDicer firmy Kongskilde tnie gruby papier do rozmiarów mniejszych niż 75x75 mm.

Kawałki o takich wymiarach mogą być transportowane w normalnych systemach transportu pneumatycznego firmy Kongskilde, które zazwyczaj zbudowane są z rur o średnicy 160 mm lub 200 mm. Oznacza to, że papierowe ażury ze sztancownic oraz odpady kartonowe w przemyśle opakowaniowym mogą być usunięte z produkcji w sposób prosty, efektywny i ekonomiczny.

Transport w systemie o dość skromnej średnicy rur wymaga jedynie ograniczonej ilości powietrza. Powietrze transportujące to często powietrze klimatyzowane z obszaru produkcyjnego, a zatem technika bardzo wydajna energetycznie jest wymagana zarówno dla klimatyzacji, jak i transportu odpadów.


Rozdrabniacz do odpadów z papieru firmy Kongskilde jest przeznaczony do ażurów papierowych o szerokości do 1.600 mm i grubości do 800 g/m².

Maszyna ta jest w stanie pociąć do 12.000 arkuszy na godzinę. Oznacza to, że wydajność maszyny jest wystarczająca, aby odebrać odpady z nawet najszybszych sztancownic używanych w przemyśle.

Cięcie wykonują noże obrotowe na styku z nożami stałymi. Materiał jest cięty zarówno wzdłużnie, jak i poprzecznie. Po pocięciu, kawałki odpadów są zasysane przez, pneumatyczne systemy transportowe firmy Kongskilde.

Firma Kongskilde może dostarczyć kompletne systemy do usuwania odpadów w przemyśle opakowaniowym, a także innych materiałów o większej grubości.



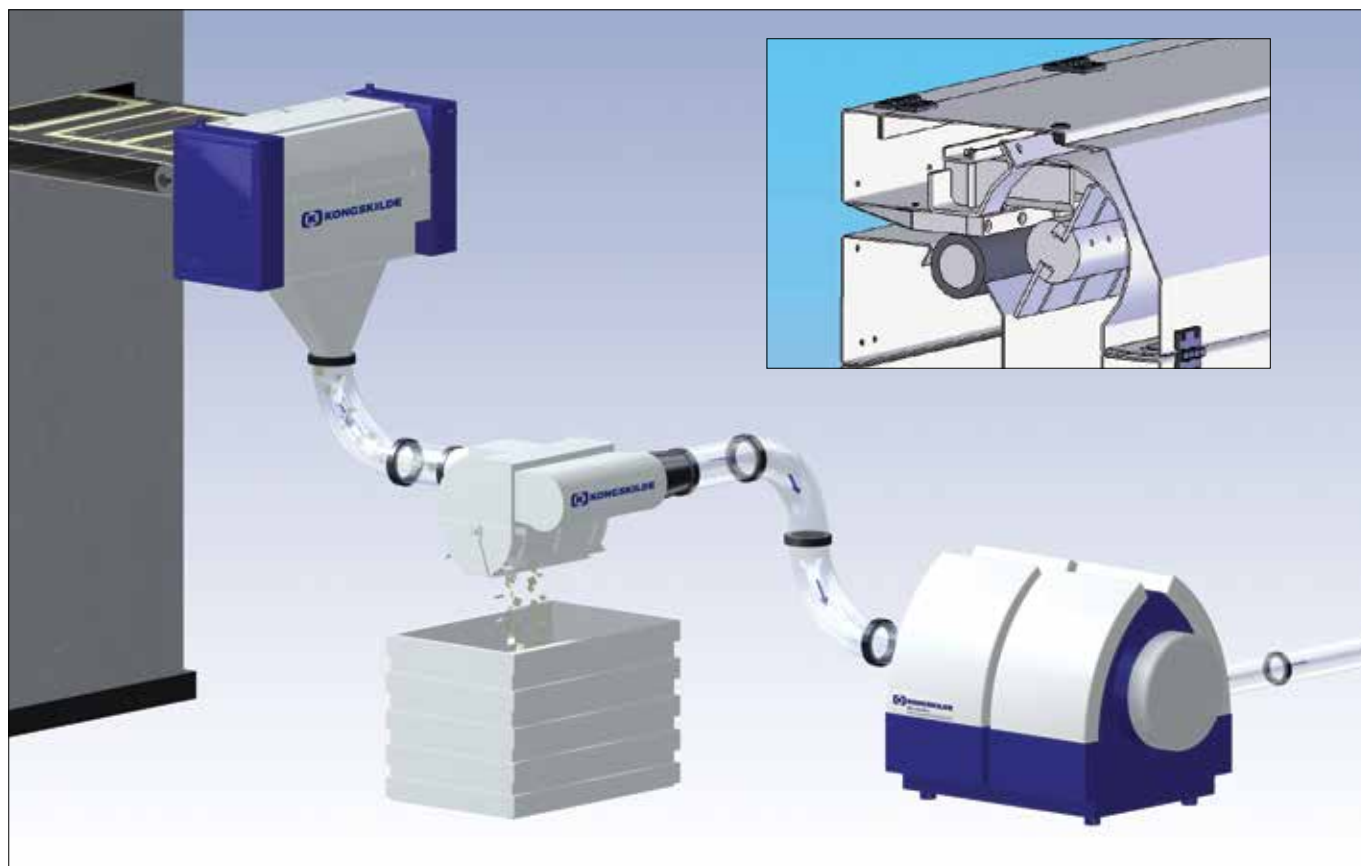



Informacje techniczne

Typ	KMD 12	KMD 18
Maksymalny rozmiar arkusza (szerokość)	1.060 mm	1.630 mm
Maks. liczba arkuszy na godzinę (przy maks. 8% pozostałości na arkusz)	12.000	7.000
Materiały, które mogą być cięte	Papier, tektura, tektura falista	Papier, tektura, tektura falista
Grubość* (przed cięciem w sztancownicy)	90 g/m ² - 800 g/m ²	90 g/m ² - 800 g/m ²
Silniki: Wał z nożami i wałek podający Przenośnik taśmowy Dmuchała	7,5 kW, 1.400 rpm 2,2 kW, 900 rpm 0,75 kW, 2.900 rpm	7,5 kW, 1.400 rpm 2,2 kW, 900 rpm 0,75 kW, 2.900 rpm
Masa maszyny	1.115 kg	1.360 kg



* Gdyby urządzenie miało być używane do cięcia materiałów o grubości materiałów większej niż 800g/m², zaleca się, aby firma Kongsilde przeprowadziła wcześniej test materiału w celu upewnienia się, że maszyna może pociąć dany materiał w zadowalający sposób.

Wymiary

KMD 12

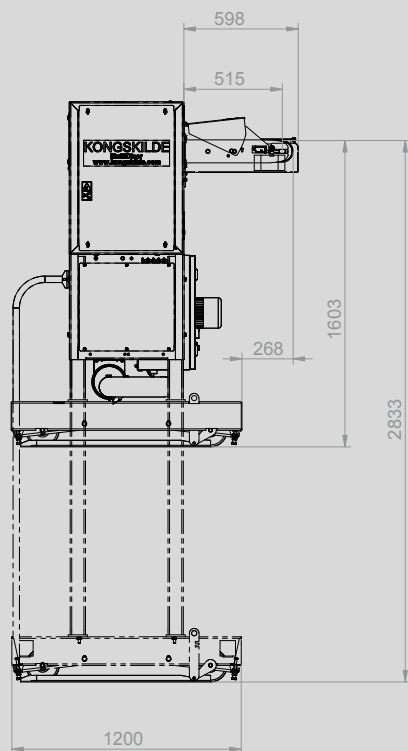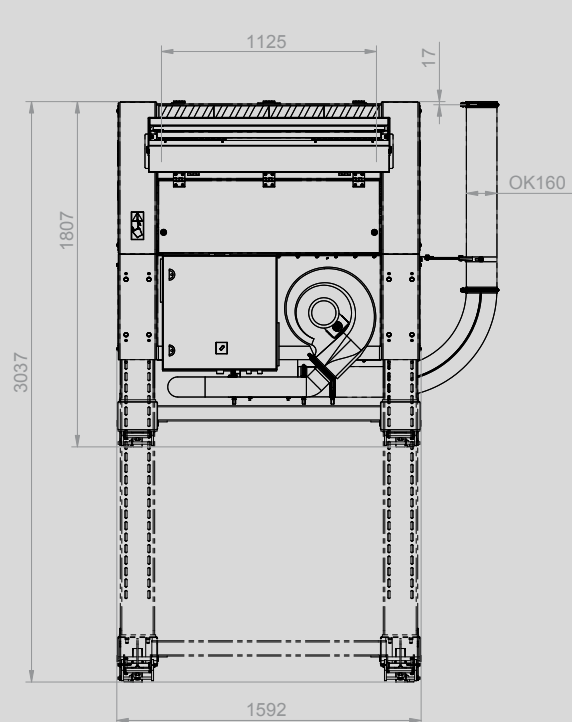

KMD 18

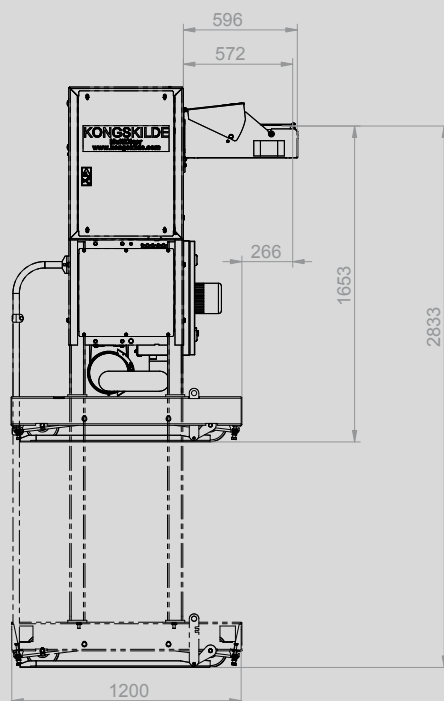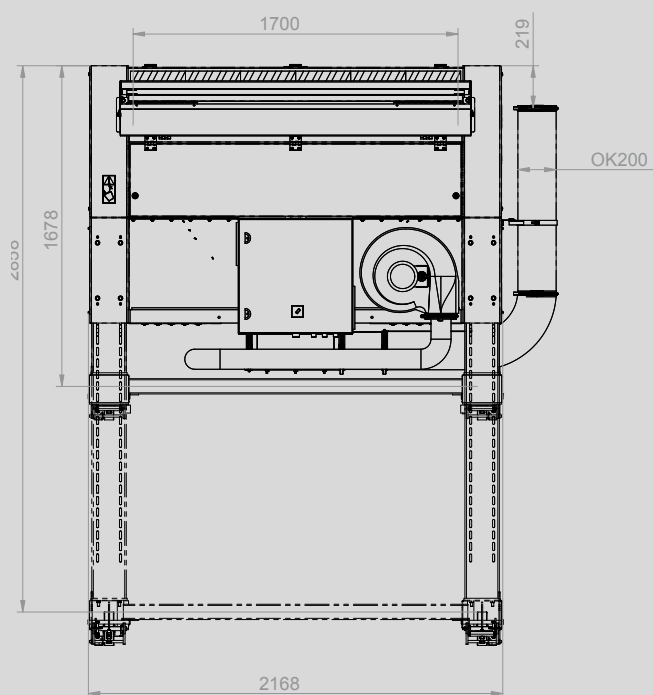



Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian. 123001643 KPL/PL/MultiDicer/0618

Kongsilde Industries Sp. z o.o.

Tel.: +48 24 389 80 10

kpl@kongsilde-industries.com

www.kongsilde-industries.com

K KONGSKILDE
Air solutions / your success