

Tamis extérieur

Sur le tamis extérieur, les petites impuretés et les petits grains sont séparés de la récolte. Pour le pré-nettoyage, il n'y a aucune limitation de capacité en ce qui concerne le choix des tamis.


Pour la séparation des grains par taille sur le tamis extérieur, on peut obtenir environ 10 à 20 % de la capacité nominale de pré-nettoyage.

Taille des grains



- Petits
- Moyens
- Grand

Perforation du tamis (mm) KDC 8000: 3 modules de tamis - toutes identiques KDC 4000: 2 modules de tamis - toutes deux identiques	Maïs	Blé	Orge	Avoine	Seigle	Sesame	Tournesol	Pois	Graine de colza
Perçages oblongs 1.0 x 16.5									●
Perçages oblongs 1.2 x 16.5				●	●				●
Perçages oblongs 1.4 x 16.5		●		●					
Perçages oblongs 1.8 x 16.5		●		●			●		
Perçages oblongs 2.0 x 16.5		●	●				●		
Perçages oblongs 2.25 x 16.5		●	●				●		
Perçages oblongs 2.4 x 16.5		●	●						
Perçages oblongs 2.5 x 16.5			●						
Perçages oblongs 2.65 x 16.5			●			●			
Perçages oblongs 3.5 x 16.5						●			
Perçages oblongs 4.0 x 16.5						●		●	
Perçages oblongs 4.3 x 16.5						●		●	
Perçages oblongs 4.5 x 16.5						●		●	
Perçages oblongs 5.0 x 20.0	●								
Perçages trous carrés 2.75		●	●		●				
Perçages trous carrés 5.2	●								
Perçages trous carrés 6.0	●								
Perçages Ø2.0		●	●	●	●				
Perçages Ø3.5						●		●	
Perçages Ø4.3	●					●		●	
Perçages Ø7.0	●								
Perçages Ø7.4	●								
Perçages Ø9.5	●								
Pas de perforation									

KDC 8000
KDC 8000 **PLUS**

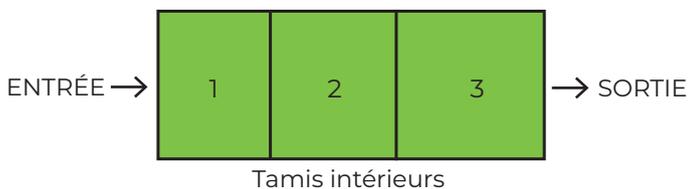

KDC 4000
KDC 4000 **PLUS**

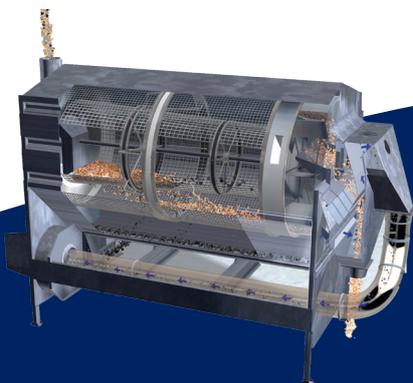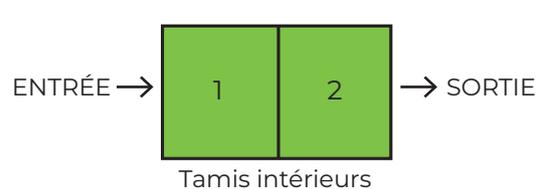

Kongskilde Industries France SA

Tél.: +33 2 38 25 33 33

kf@kongskilde-industries.com

www.kongskilde-industries.com/grain

K KONGSKILDE