

Sélection des tamis pour KDC

Fiches techniques

Tamis intérieur

Sur le tamis intérieur, les grosses impuretés sont séparées de la récolte.

Un tamis intérieur avec des trous petits par rapport à la taille des grains permet un nettoyage plus efficace, mais réduit la capacité.

Un tamis intérieur avec des trous grands par rapport à la taille des grains offre une meilleure capacité, mais réduit l'efficacité du nettoyage.


Si trop de récolte est introduite dans le KDC, les bons grains seront évacués avec les impuretés.

Capacité max.
Effet de nettoyage max.,
capacité réduite



Perforation du tamis en modules (mm) KDC 8000 PLUS: Modules 1 – 1 – 2 – 2 – 2 KDC 4000 PLUS / KDC 5000: Modules 1 – 2 – 3	Mais	Blé	Orge	Avoine	Seigle	Graines de soja	Tournesol	Pois	Graines de colza
Ø17/Ø17/Ø15/Ø15/Ø15 Ø17/Ø17/Ø15									
Ø15/Ø15/Ø13/Ø13/Ø13 Ø15/Ø15/Ø11									
Ø13/Ø13/Ø11/Ø11/Ø11 Ø13/Ø13/Ø11									
Ø11/Ø11/Ø9/Ø9/Ø9 Ø11/Ø11/Ø9									
Ø9/Ø9/Ø7.4/Ø7.4/Ø7.4 Ø9/Ø9/Ø7.4									
Ø8/Ø8/Ø7.4/Ø7.4/Ø7.4 Ø8/Ø7.4/Ø7.4									
Ø7.4/Ø7.4/Ø5.2/Ø5.2/Ø5.2 Ø7.4/Ø7.4/Ø5.2									
Ø7/Ø7/Ø5.2/Ø5.2/Ø5.2 Ø7/Ø5.2/Ø5.2									
Ø6.5/Ø6.5/Ø5.2/Ø5.2/Ø5.2 Ø6.5/Ø5.2/Ø5.2									
#5.2/#5.2/Ø4.3/Ø4.3/Ø4.3 #5.2/#5.2/Ø4.3									
Ø4.3/Ø4.3/Ø3.5/Ø3.5/Ø3.5 Ø4.3/Ø4.3/Ø3.5									
Ø3.5/Ø3.5/#2.75/#2.75/#2.75 Ø3.5/Ø3.5/#2.75									
Perçages oblong 10 x 30 (toutes les modules)									
Perçages oblong 5 x 20 (toutes les modules)									
Oblong holes 3.5 x 16.5 (toutes les modules)									

- 1 = Module 1
- 2 = Module 2
- 3 = Module 3

KDC 8000 PLUS

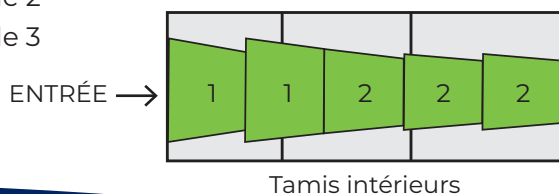

KDC 4000 PLUS KDC 5000

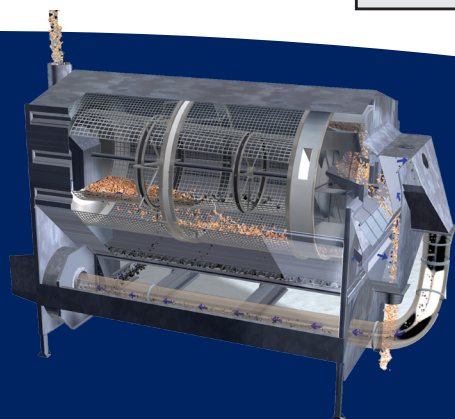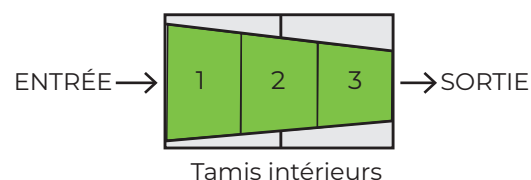

Tamis extérieur

Sur le tamis extérieur, les petites impuretés et les petits grains sont séparés de la récolte.


Pour le pré-nettoyage, il n'y a aucune limitation de capacité en ce qui concerne le choix des tamis.

Pour la séparation des grains par taille sur le tamis extérieur, on peut obtenir environ 10 à 20 % de la capacité nominale de pré-nettoyage.

Taille des grains

- Petits
- Moyens
- Grand

Perforation du tamis (mm) KDC 8000 PLUS: 3 modules de tamis - toutes identiques KDC 4000 PLUS / KDC 5000: 2 modules de tamis - toutes deux identiques	Mais	Blé	Orge	Avoine	Seigle	Graines de soja	Tournesol	Pois	Graine de colza
Perçages oblongs 1.0 x 16.5									●
Perçages oblongs 1.2 x 16.5				●	●				●
Perçages oblongs 1.4 x 16.5		●		●					
Perçages oblongs 1.6 x 16.5		●		●					
Perçages oblongs 1.8 x 16.5		●		●			●		
Perçages oblongs 2.0 x 16.5		●	●				●		
Perçages oblongs 2.25 x 16.5		●	●				●		
Perçages oblongs 2.4 x 16.5		●	●						
Perçages oblongs 2.5 x 16.5			●						
Perçages oblongs 2.65 x 16.5			●			●			
Perçages oblongs 3.5 x 16.5						●			
Perçages oblongs 4.0 x 16.5						●		●	
Perçages oblongs 4.3 x 16.5						●		●	
Perçages oblongs 4.5 x 16.5						●		●	
Perçages oblongs 5.0 x 20.0	●								
Perçages trous carrés 2.75		●	●		●				
Perçages trous carrés 5.2	●								
Perçages trous carrés 6.0	●								
Perçages Ø2.0		●	●	●	●				
Perçages Ø3.5						●		●	
Perçages Ø4.3	●					●		●	
Perçages Ø7.0	●								
Perçages Ø7.4	●								
Perçages Ø9.5	●								
Pas de perforation									

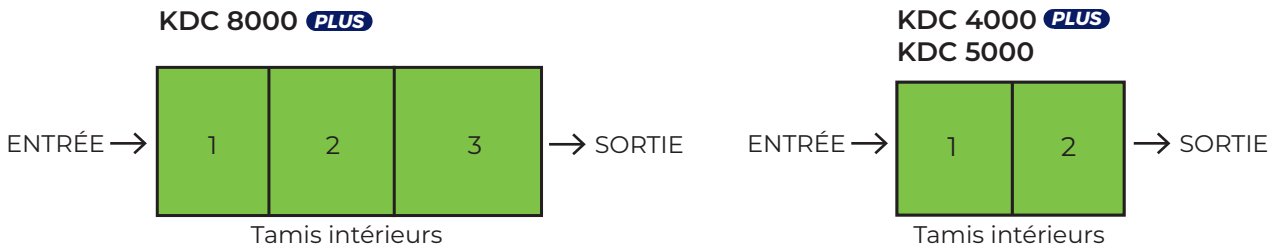

Kongskilde Industries France SA
Tél.: +33 2 38 25 33 33
kf@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com/grain

